


연료가스용 플렉서블 콘넥터 (모델-007)

연료가스용 플렉서블 콘넥터 (모델-007)

미국 UPC, 미국 스펠다드 ANSI, 캐나다 스펠다드 CSA, 독일 RW TUV에 의하여 품질이 인증되고 한국정부로부터 NET(New Technology) 신기술 인증을 받은 코르게이션 튜브로서 메탈조인트 방식인 가스용 커넥터(AISI 221.24)를 생산하기 위하여 애놀라 타입 스테인리스 스틸 플렉시블 튜브의 양끝을 스웨징(Swaging) & 프레이아 타입 또는 프레이아 타입 메탈 조인트 방식 커넥터로 공급됩니다.

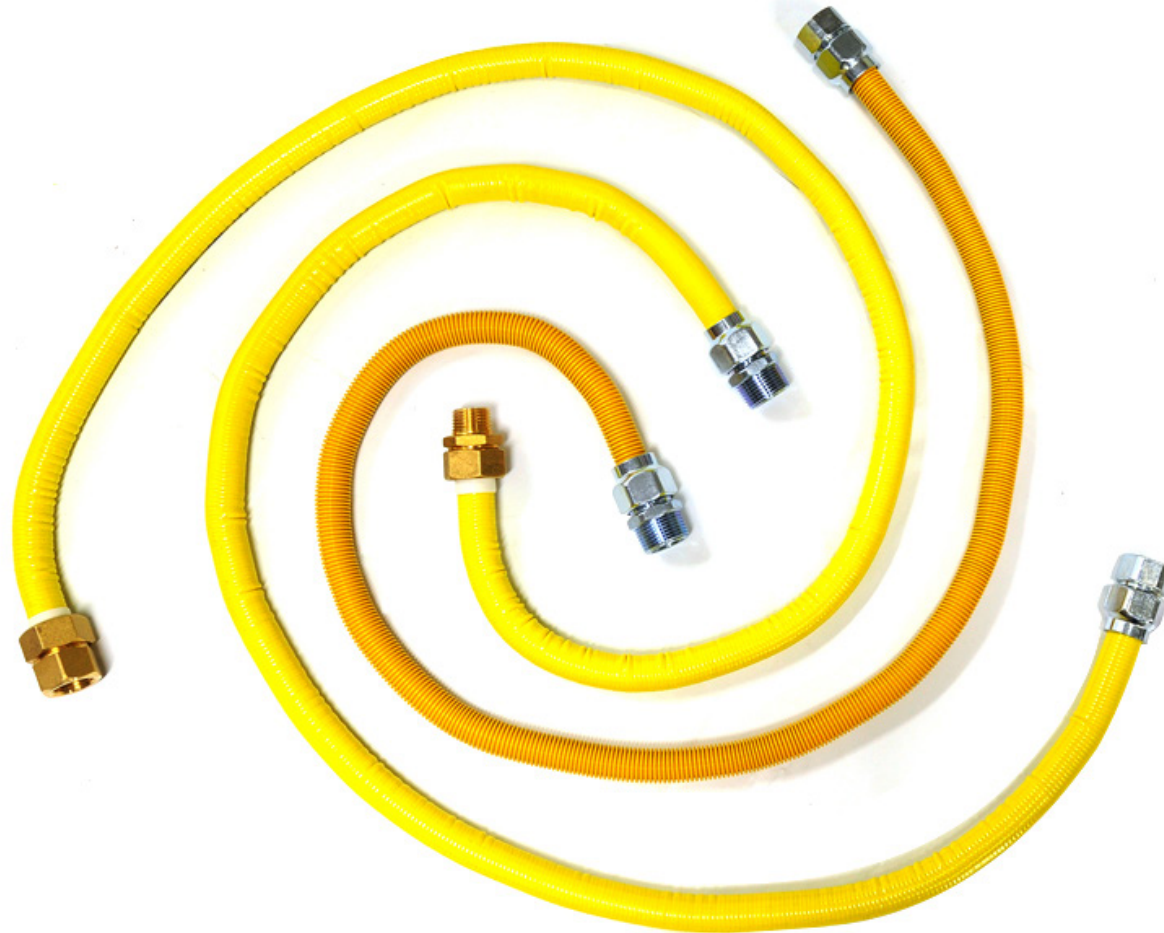

가스커넥터 표준규격

호칭경	튜브부분		
	외경 (mm)	내경 (mm)	산수 (m당)
DN15(1/2")	17.8	13.3	440
DN20(3/4")	25.4	19.8	310
DN25(1")	32.8	26.5	255

호칭경	길이 (mm)							
	Nom 12"	Nom18"	Nom24"	Nom 30"	Nom 36"	Nom 48"	Nom 60"	Nom 72"
DN15(1/2")	247.65	400.05	552.45	704.45	857.25	1162.05	1447.55	1758.95
DN20(3/4")								
DN25(1")								

연료용 가스 커넥터 사진

애눌라튜브 (분체도장)
(Low토크 카파 캡 타입)




애눌라튜브 (PE코팅)
(Low토크 카파 캡 타입)



애눌라튜브 (PE코팅)
(글로브 패킹 타입)



연료가스용 플렉서블 콘넥터 (모델-007)

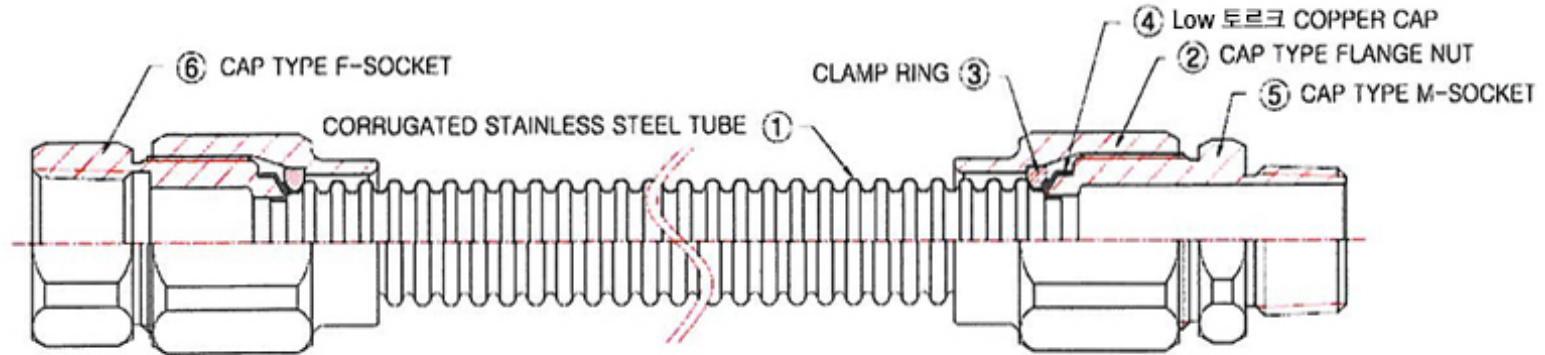

No.	부품명	재질	No.	부품명	재질
①	CORRUGATED STAINLESS STEEL TUBE	AISI 304	④	LOW 토크크 COPPER CAP	소프트 COPPER
②	FLANGE NUT	BRASS	⑤	M-SOCKET	BRASS
③	CLAMP RING	BRASS	⑥	F-SOCKET	BRASS

국제 품질 인증

