

# 수도용 주름마디 스테인리스 스틸 강관 (자동차용 코르게이티드 튜브) (모델-009)



## 수도용 주름마디 스테인리스 스틸 강관 (자동차용 코르게이티드 튜브) (모델-009)

- 우수성
- 내구성, 내식성이 우수한 AISI 304 또는 316L강관 (KSD3595 일반배관용 스테인리스강관)을 사용하여 주름을 성형한 후 고용화 열처리를 한 위생적인 최고급 배관 자재입니다.
- 공기를 단축 시키는 경제적인 배관자재입니다.
- 두께가 두꺼운 플렉시블관으로 지진, 지반침하, 진동 흡수력이 우수한 배관자재입니다.
- 엘보를 사용하지 않았으므로 누수가 없고 맨손으로 굽힘이 가능하며 시공성이 좋습니다.
- 동파 방지용 배관재입니다.
- 한국, 일본 정부가 품질을 인증한 신뢰성 있는 제품입니다.
- 자동차용 핸들샙프트 또는 EGR파이프용으로도 사용됨
- 고객의 요구에 따라 PE & 실리콘 코팅됩니다.



지하매설용

## 수도용 주름마디 스테인리스 스틸 강관 (자동차용 코르게이티드 튜브) (모델-009)

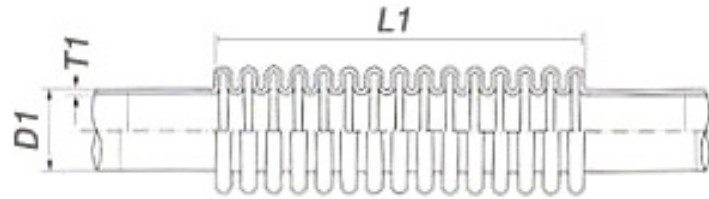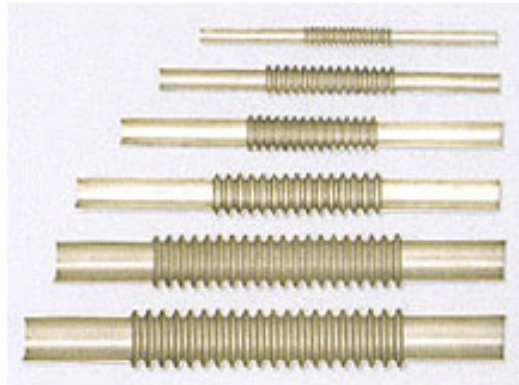

단위 : mm

· 제품규격 (KSB 1508, JWWA G119, 대만 수도사업처, 한국수도협회 인증)

MODEL-009	구경 (DN/A)	D1 직관부 외경 (mm)			T1 직관부 두께 (mm)		L1 주름부 길이 (mm)		산수 (EA)
		기준치수	허용차	평균외경의 허용차	기준치수	허용차	기준치수	허용차	
	15	15.88	0 ~ -0.37	규정안함	0.8	±0.08	80	±10	15
	20	22.22			1	±0.10	120		
	25	28.58							
	30	34	±0.34	±0.2	1.2	±0.12	153	±20	20
	40	42.7	±0.43				225		
	50	48.60	±0.49	±0.25					

국제 품질 인증

